



# RULMECA


## HIHNANOJJAUSRULLA



*Rulmecan hihnanohjausrulla estää hihnan rikkoutumisen*



*Rulmecan hihnanohjausrulla toiminnassa*

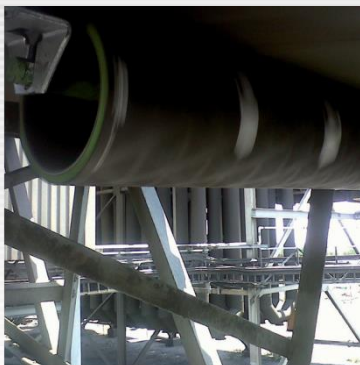

Laajalti kaivos- ja muilla teollisuudenaloilla käytössä oleva Rulmeca-hihnanohjausrulla korjaa välittömästi hihnankeskitysongelmat eikä sen asentaminen vaadi muutoksia runkorakenteisiin. Rulmecan hihnanohjausrullaa voidaan valmistaa hihnaleveyksille 450 – 2400 mm. Hihnanohjausrullaa on saatavana sekä yksi- että kaksisuuntaisille kuljettimille.

Jos kuljetinhihna liikkuu käytössä sivuille, saattaa se vaurioitua osuessaan runkorakenteisiin tai ohjainrulliin, jolloin myös hihnan käyttöikä lyhenee. Rulmecan hihnanohjausrulla ehkäisee tällaiset vauriot. Hihnanohjausrulla ei vaadi huoltoa ja se sopii käytettäväksi standardikiinnikkeiden kanssa. Rulmecan hihnanohjausrulla voidaan valmistaa kaikille hihnaleveyksille, eri maiden standardien mukaisesti. Erikoisversiot, kuten erikoiset akselin mitat, rullan pituus tai rullan pintamateriaalit ovat mahdollisia, ota yhteyttä Rulmecaan tai paikalliseen Rulmeca-edustajaan

### Suunnittelu ja valmistus

Rulmecan hihnanohjausrulla on laadukas tuote, joka on valmistettu tarkkuuskoneistetuista komponenteista. Karkaistu teräs ja muut laadukkaat komponentit takaavat pitkän käyttöiän vaikeimmissakin olosuhteissa. Hihnanohjausrullan laakerit ovat jatkuvasti voideltuna öljyssä pidentäen näin hihnanohjausrullan käyttöikää.

Rulmecan hihnanohjausrulla on täysin huollettavissa oleva tuote ja sillä on **kahden vuoden takuu!**

Tutustu asennus- ja käyttöohjeisiin huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön.





# RULMECCA

## HIHNAHOHJAUSRULLA

### MAKSIMIKUORMA / SARJA

#### OMINAISUUDET & EDUT:

- ehkäisee hihnan vaurioitumisen
- ehkäisee rakennevauriot
- ehkäisee valumat
- vähentää seisonta-aikoja
- vähentää huoltotarvetta
- pidentää hihnan käyttöikää
- säästää rahaa!!!

TUOTEKOODI	HIHNALEVEYS		MAKSIMI-KUORMA KG	PAINO KG
	MM	Halkaisija		
<b>30-SARJA</b>				
SG65/30	650	172	500	34
SG80/30	800	172	420	38
SG100/30	1000	172	250	48
SG120/30	1200	172	200	54
<b>40-SARJA</b>				
SG120/40	1200	214	700	81
SG140/40	1400	214	382	86
SG160/40	1600	214	230	100
SG180/40	1800	214	200	107
<b>50-SARJA</b>				
SG140/50	1400	239	750	128
SG160/50	1600	239	600	149
SG180/50	1800	239	500	155
SG200/50	2000	239	350	173
SG220/50	2200	239	250	177
SG240/50	2400	239	200	184

KÄYTÄ YLLÄ OLEVAA TAULUKKOA LÖYTÄÄKSESI  
KÄYTTÖKOHTEESEESI PARHAITEN SOVELTUVA SARJA

Saatavana myös muita kokoja – kysy paikalliselta Rulmecca-edustajalta!  
Mittakuvat saatavilla Rulmecalta.

Kumipinnoitus: kuumavulkanoitu ristikumitus, 10 mm



Käy osoitteessa [www.rulmecca.fi](http://www.rulmecca.fi)

#### Pääkonttori:

RULMECCA HOLDING S.P.A.

Via A.Toscanini, 1  
24011 ALME' (BG) Italy

Tel. +39 035 4300111

Fax +39 035 545700 [export@rulmecca.it](mailto:export@rulmecca.it)

#### Yhteystiedot:

Rulmecca Oy

Tuusantie 1

FI-03100 Nummela

Puh: +358 (0)9 2243 5510

Fax: +358 (0)9 2243 5100

[www.rulmecca.fi](http://www.rulmecca.fi)

[www.rulmecca.com](http://www.rulmecca.com)