




RULMECCA RULLA PALUUESTIMELLÄ

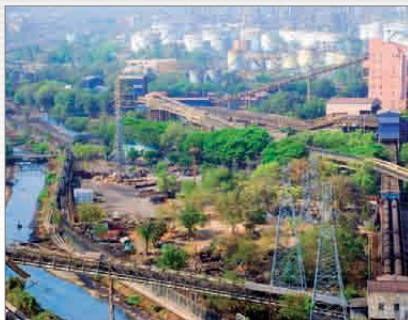

Rulmecan paluuestimellä varustettu rulla on yksinkertainen, varma ja luotettava ratkaisu nouseviin kuljettimiin. Paluuestimellä varustettu rulla pysäyttää hihnan ja lisää kuljettimen turvallisuutta. Mikäli kuljetinhihna katkeaa, hihna ei tahdo pysähtyä tai hihna muusta syystä lähtee valumaan hallitsemattomasti taaksepäin – **Rulmecan paluuestimellä varustettu rulla pysäyttää hihnan.**

PÄÄOMINAISUUDET:

- Paluuestinmekanismi on rakennettu rullan sisään
- Voidaan asentaa kaikkiin standardi teräs- ja SUPREME HDPE-rulliin
- Akselin \varnothing 25 mm, 30 mm, 40 mm, 45 mm
- Lähes kitkaton pyöriminen
- Alle 1,5 % lisäpainoa asennettaessa kuljettimeen täydellä kuormalla



PALUUESTINMEKANISMIN HYÖDYT:

- Muuntaa kuljetinrullan pysäytyslaitteeksi
- Tarjoaa luotettavan pysäytysmekanismin mihin tahansa nousevaan kuljettimeen
- Estää hihnan vaarallisen valumisen taaksepäin mikäli hihna katkeaa
- Paluuestin toimii koko matkalta nousevassa kohdassa
- Parantaa turvallisuutta sekä minimoi tuotantokatkokset, materiaalihävikit ja vauriot
- Vähentää hihnan valumista taaksepäin myös normaalissa käynnissä, säästäten näin kuljettimen muita pysäytyslaitteita
- Manuaalinen pysäyttäminen mahdollistaa järjestelmän pysäyttämisen ja käynnistämisen koska tahansa, jolloin huoltotarve pienenee ja turvallisuusaste on parempi





RULMECCA RULLA PALUUESTIMELLÄ

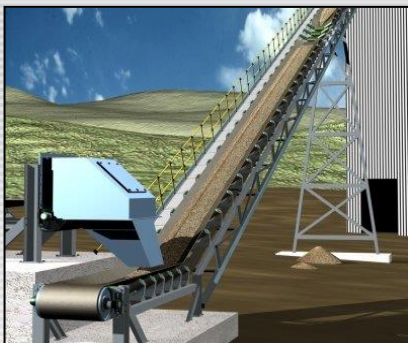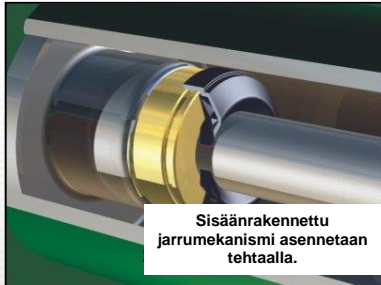

Rullamalli	Vaipan halkaisija mm / tuuma	Vaipan paksuus mm	Päädyn paksuus mm	Akselin halkaisija mm	Laakerin koko
PSV/2	76 3"	3	3	25	6205 C3
	89	3			
	102 4"	3			
	108	3,5			
	114 4,5"	3,5			
	127 5"	4			
	133	4			
	140 5,5"	4			
	152 6"	4			
PSV/3	159	4,5	3,5	25	6305 C3
	168	4,5			
	89	3			
	102 4"	3			
	108	3,5			
	127 5"	4			
	133	4			
PSV/4	152 6"	4	3,5	30	6206 C3
	159	4,5			
	168	4,5			
	89	3			
	102 4"	3			
	108	3,5			
PSV/5	133	4	4	30	6306 C3
	159	4,5			
	108	4			
	133	4			
PSV/7	159	4,5	5	40	6308 C3
	194	6,3			
	108	4			
	133	4			

KÄYTÄ YLLÄ OLEVAA TAULUKKOA LÖYTÄÄKSESI
KÄYTTÖKOHTEESEESI PARHAITEN SOVELTUVA RULLA

SAATAVANA MYÖS SUPREME-RULLIIN (HDPE-MATERIAALI)

Pääkonttori:

RULMECCA HOLDING S.P.A.

Via A.Toscanini, 1
24011 ALME' (BG) Italy
Tel. +39 035 4300111
Fax +39 035 545700
export@rulmecca.it

Rulmecca Suomessa:

Rulmecca Oy

Tuusantie 1 (2. krs)

FI-03100 Nummela

Puh: +358 (0)9 2243 5510

Fax: +358 (0)9 2243 5100

fi@rulmecca.com

www.rulmecca.fi

www.rulmecca.com